


## Bestellhinweise für Mehrfachverriegelungen

### Erklärung der Artikelbezeichnung (nach DIN 18251-3):

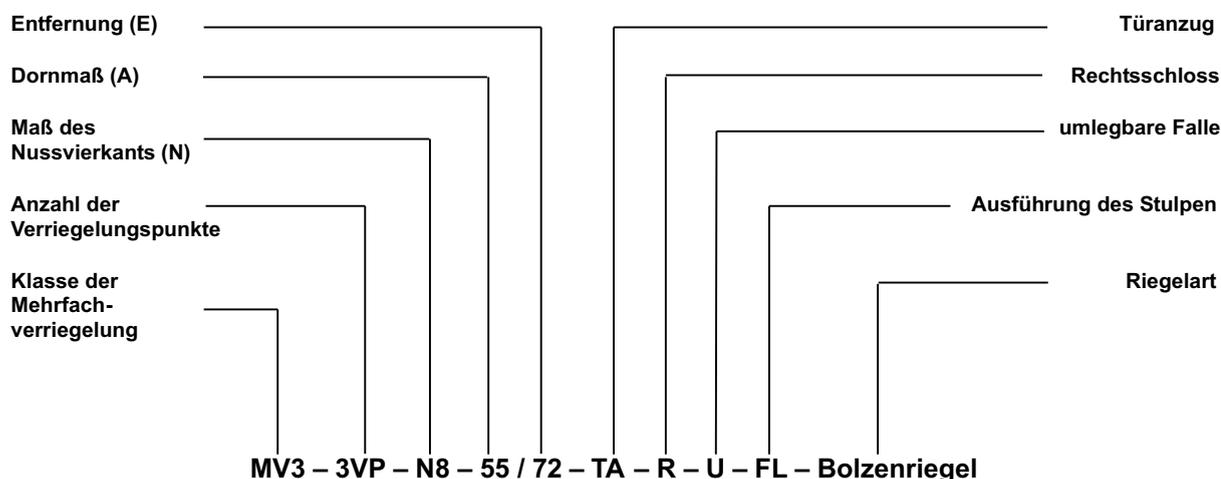

### Bestellbeispiel einer GSG MPV 3-fach Standardausführung:

Artikelbezeichnung nach DIN 18251-3:

**MV3 - 3VP - N8 - 55/72 - TA - R - U - FL - Bolzenriegel**

1. Bestimmung des Dornmaßes (A): 55 mm
2. Bestimmung der Entfernung (E): 72 mm
3. Wahl der Stulpbreite (FL): 20 mm
4. Entfernung zum oberen Nebenschloss (MA): 720 mm
5. Entfernung zum unteren Nebenschloss (MB): 750 mm
6. Ermittlung der Stärke des Nussvierkants: 8 mm
7. Standardisierte Oberflächenausführung des Stulpen: galvanisch verzinkt
8. Anzahl der Verriegelungspunkte: 3
9. Bestellnummer: **11-01011-0008**

### Kürzen des Stulpen (siehe auch Seite 28):

- Entfernung Mitte Nussvierkant zum oberen Nebenschloss (MA): 720 mm
- Stulp oben max. kürzbar auf MA +100 mm
- Entfernung Mitte Nussvierkant zum unteren Nebenschloss (MB): 750 mm bzw. 770 mm
- Stulp unten max. kürzbar auf MB +100 mm

## GSG Baubeschläge GmbH Elsterwerda

Hechtstraße 4 • 04910 Elsterwerda • Tel.: 0 35 33 / 6 70 • Fax: 0 35 33 / 6 71 00  
 Internet: [www.gsg-baubeschlaege.de](http://www.gsg-baubeschlaege.de) • e-mail: [info@gsg-baubeschlaege.de](mailto:info@gsg-baubeschlaege.de)